


CDI Fehler an einem GRAU Silo

Auf einmal erschien dieser Fehler, obwohl die Jukebox gar nicht tätig war:

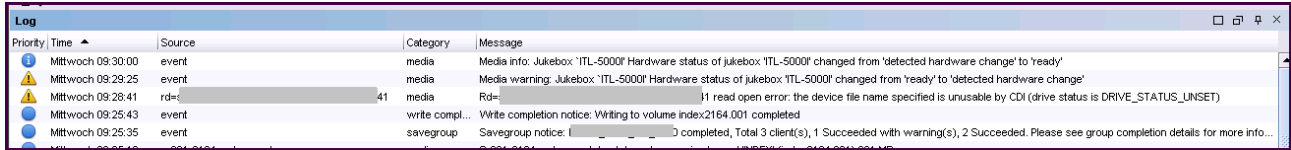

Priority	Time	Source	Category	Message
Information	Mittwoch 09:30:00	event	media	Media info: Jukebox 'ITL-5000I' Hardware status of jukebox 'ITL-5000I' changed from 'detected hardware change' to 'ready'
Warning	Mittwoch 09:29:25	event	media	Media warning: Jukebox 'ITL-5000I' Hardware status of jukebox 'ITL-5000I' changed from 'ready' to 'detected hardware change'
Warning	Mittwoch 09:28:41	rd=...	media	Rd=... 1 read open error: the device file name specified is unusable by CDI (drive status is DRIVE_STATUS_UNSET)
Information	Mittwoch 09:25:43	event	write compl...	Write completion notice: Writing to volume index:2164.001 completed
Information	Mittwoch 09:25:35	event	savegroup	Savegroup notice: ... completed, Total 3 client(s), 1 Succeeded with warning(s), 2 Succeeded. Please see group completion details for more info...

media	Media warning: Jukebox 'ITL-5000I' Hardware status of jukebox 'ITL-5000I' changed from 'ready' to 'detected hardware change'
media	Rd=... 1 read open error: the device file name specified is unusable by CDI (drive status is DRIVE_STATUS_UNSET)

Was also ist die Ursache?

Dies Problem tritt **immer** bei einem längeren Scan-Vorgang auf. Die Silo-Ansteuerung will das Band aus dem Laufwerk entfernen, obwohl dies immer noch beschäftigt ist. Somit wird seine Ausführung nicht zugelassen.

Lassen Sie sich also von solchen 'Fehlern' nicht irritieren.