


So reparieren Sie ein DDBoost Volume mit dem Zustand 'idle'

Für einen Test hatte ich an einem Storage Node 2 DDBoost Devices definiert und 2 Volumes bereitgestellt.

Für eine neue Testreihe wollte ich beide Volumes neu labeln - dies war aber nur noch bei einem von beiden möglich. Bei einem Volume erhielt ich jedoch diese Fehlermeldung:

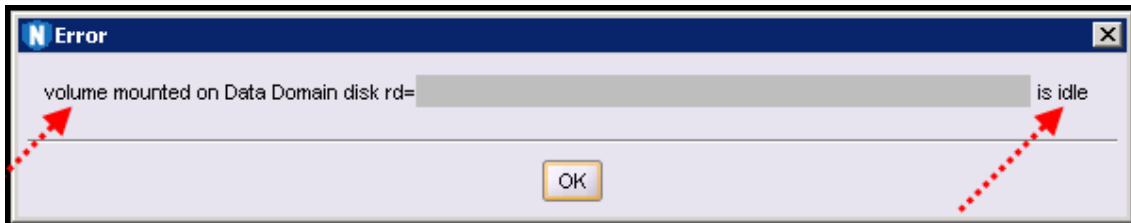

Die Behebung des Problems war nicht so einfach. Geholfen hat letztendlich diese Vorgehensweise:

- Führen Sie einen Software-Reset **für das Laufwerk** wie folgt durch:

```
nsrmm -H -f device_name
```

- Unmounten Sie das Volume.
- Disablen Sie das Laufwerk.
- Re-Enablen Sie das Laufwerk.
- Warten Sie ca. 1 Minute.
- Versuchen Sie jetzt, das Volume wieder zu labeln.
Ist dies jetzt wieder möglich, sollte jetzt auch jede weitere Operation wieder möglich sein.