


## Legen Sie zuerst das Repository an!

Eigentlich ist es doch ganz einfach - mit dem *Software Administration Wizard* für die sog. *Client Push Updates* brauchen Sie nur die Schritte von oben bis unten nacheinander durchzuführen - dann stimmt automatisch auch die Reihenfolge:

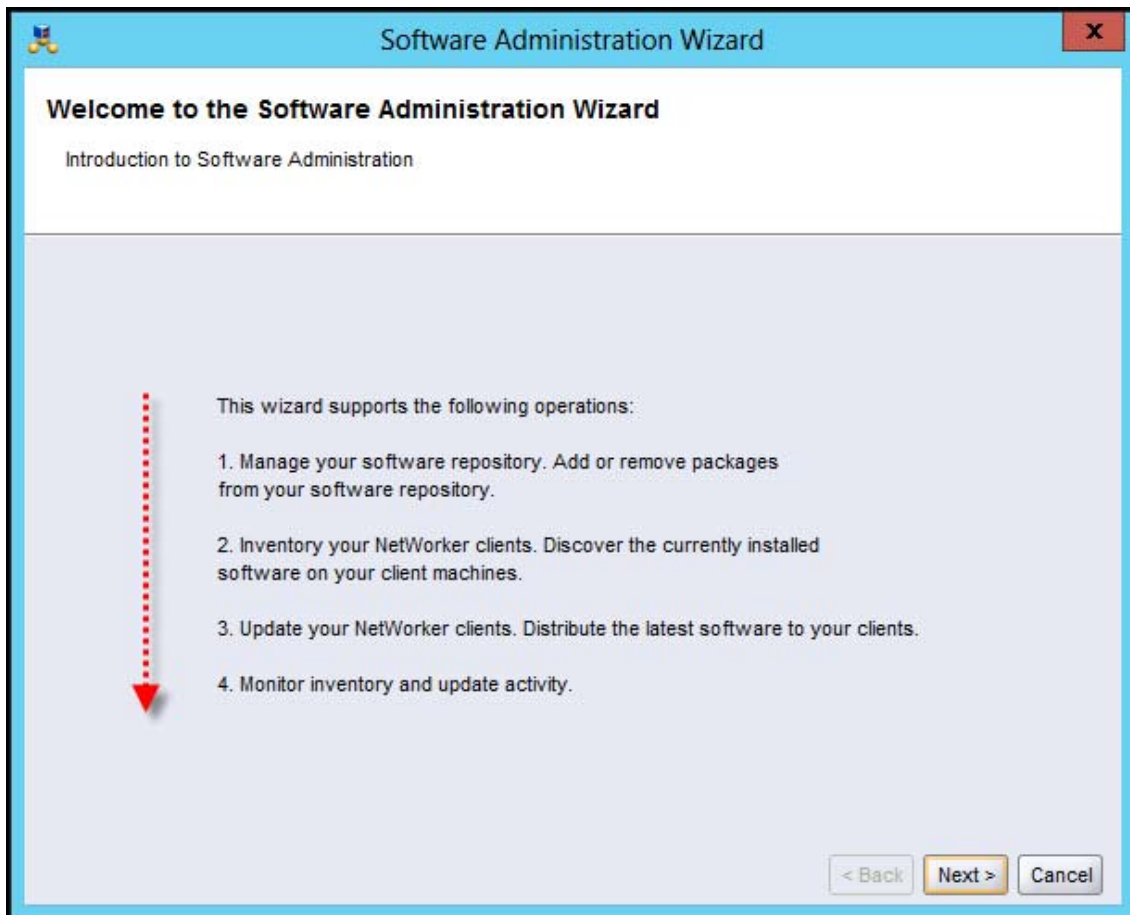

Als erfahrener Administrator könnten Sie aber auch auf folgende Idee kommen:

- Sie verwerfen das vorhandene Repository.
- Sie starten ein Inventory.
- Während dieser Zeit können Sie das Repository (evtl. über eine zweite GUI) wieder aufbauen.

Das ist generell möglich, denn es handelt sich um verschiedene Aufgaben, die mit völlig verschiedenen 'Datenbanken' arbeiten.



### **Trotzdem sollten Sie das lassen.**

Zwar wird das Inventory richtig durchgeführt, jedoch ist das Ergebnis völlig unzureichend - es werden nämlich alle inventarisierten Clients als fehlerhaft gemeldet. Und das können Hunderte sein!