



Bei einer 'Check Connectivity' Action werden nicht erreichbare Clients evtl. nicht als Fehler gemeldet

Benutzen Sie - als einleitende Operation eines Backup Workflow - die Action *Check Connectivity*, so wie z.B. hier ...

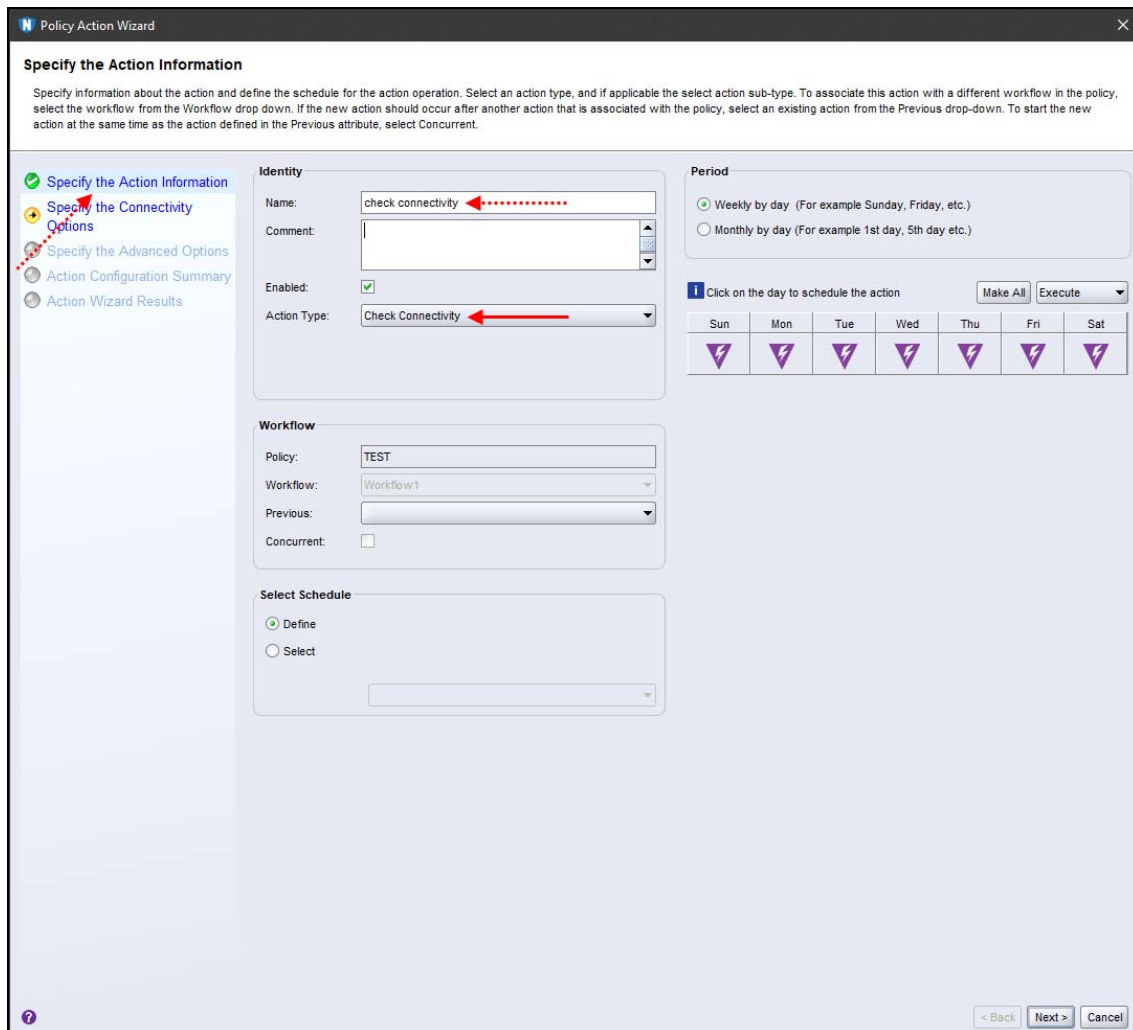

... dann ist die Option *Succeed only after all clients succeed* standardmäßig gesetzt:

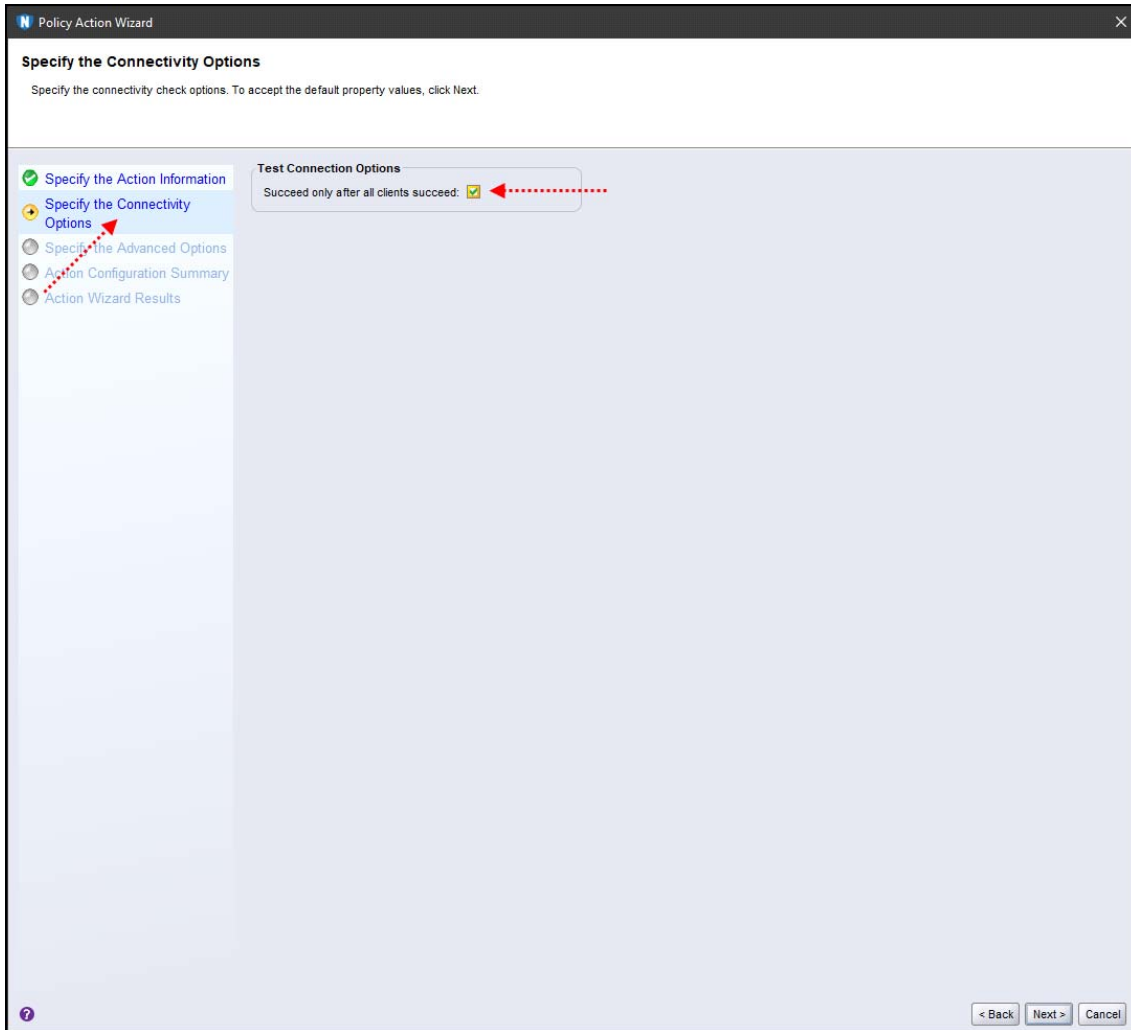

In diesem Fall wird die Sicherung nicht durchgeführt, wenn auch nur ein einziger Client nicht erreichbar wäre.

Andernfalls jedoch erlauben Sie dem NetWorker Server ausdrücklich, die Sicherung einzuleiten - das gilt jedoch nur für alle erreichbaren Clients. Nicht erreichbare Clients werden nicht gestartet und folglich auch nicht als fehlerhaft gemeldet. Das ist eigentlich auch gut so, denn sonst würde je die ganze Gruppe als Fehler gemeldet werden.



Wenn Sie die o.a. Option abwählen, besteht allerdings die Gefahr, daß ein nicht erreichbarer Client (auch über einen längeren Zeitraum) niemals gemeldet wird. Aus diesem Grund rate ich Ihnen dringend, die Standardeinstellung nicht zu ändern.