


Vergessen Sie beim Einrichten des Exchange Clients nicht den DAG Aliasnamen einzutragen.

Generell unterscheidet sich die Einrichtung eines Exchange 2016 DAG Clients nicht von der eines solchen für Exchange 2012.

Jetzt allerdings dürfen Sie nicht vergessen, auch noch den Namen des DAG Clients als Aliasnamen hinzuzufügen:

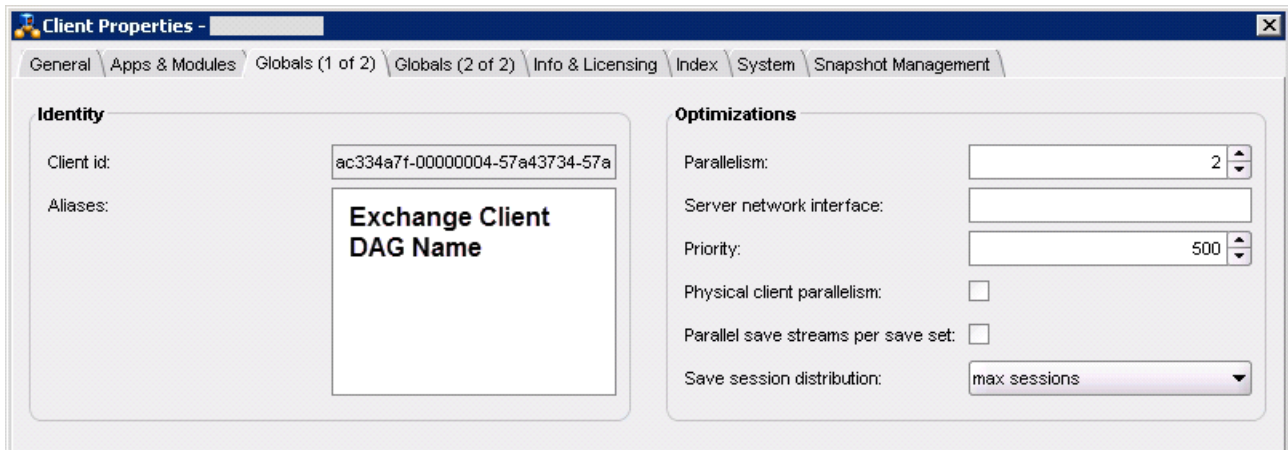

The screenshot shows the 'Client Properties' window with the following details:

- Identity Section:**
 - Client id: ac334a7f-00000004-57a43734-57a
 - Aliases: Exchange Client DAG Name
- Optimizations Section:**
 - Parallelism: 2
 - Server network interface: (empty)
 - Priority: 500
 - Physical client parallelism:
 - Parallel save streams per save set:
 - Save session distribution: max sessions